

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ - SP

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Objetivo:

Este documento tem por objetivo apresentar especificações técnicas e executivas dos procedimentos e trabalhos necessários na Revitalização de Praças.

INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas mínimas que serve de base e a serem obedecidas na execução dos serviços, fixando, portanto, os parâmetros básicos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, que constitui parte integrante da execução e aplicação dos materiais.

Toda a obra e serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com o projeto básico fornecido no edital, bem como os demais projetos complementares e outros projetos a serem apresentados, com as prescrições contidas no presente memorial e demais memoriais específicos de projetos complementares fornecidos, com as técnicas da ABNT, ou outras normas citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e legislações Federal, Estadual, Municipal vigentes e pertinentes.

Quando não houver descrição do tipo de serviço a ser executado, material ou equipamento a ser utilizado, seguir orientação da fiscalização em questão, no caso de discrepâncias ou falta de especificações de marcas e modelos de materiais, equipamentos, serviços, acabamentos, etc., deverá sempre ser observado que estes itens deverão ser de qualidade extra, e que as escolhas deverão sempre ser aprovadas antecipadamente pela fiscalização.

As cotas e dimensões sempre deverão ser conferidas no local, antes da execução de qualquer serviço, observando apenas as cotas referidas nos projetos, negando-se a qualquer intento as medidas tiradas de escala.

As especificações, os desenhos dos projetos e os memoriais descritivos destinam-se a descrição e a execução das obras e serviços completamente acabados nos termos deste

memorial, e com todos os elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento.

Portanto todos os elementos devem ser considerados complementares entre si, e o que constar em um dos documentos é tão obrigatório como se constasse em todos os demais, igualmente com relação a quaisquer outras partes das obras e dos serviços apenas uma parte estiver desenhada, todo o serviço deverá estar de acordo com a parte assim detalhada e deverá ser considerado para continuar através de todas as áreas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado diferentemente.

Deverá verificar “in loco” e obedecer todo e qualquer tipo de instalação, obras e serviços existentes e adjacentes, passagens de instalações existentes, alimentações despejos, locais de passagem das redes públicas, e de implantação das obras e serviços, e compará-las com os projetos, para que sejam incluídos na planilha de orçamento todos os itens necessários à execução final de todas as instalações, obras e serviços em perfeito funcionamento, inclusive execução de todas as alimentações, derivações, interligações necessárias, mesmo que conste a seguir como existentes deverão ser objeto de verificação “In Loco”, assim como desvios, remanejamentos, demolições, etc., alterações e complementações dos projetos fornecidos, sendo, portanto de inteira responsabilidade do executor e ou dos detalhamentos especiais necessários.

PRACA DA FONTE

CHAFARIZ

Será instalado em local previamente determinado pelo Município. O chafariz demanda alto conhecimento técnico para produção e instalação, visto que são peças específicas. Possui diâmetro de 7,50 m, confeccionado em concreto com revestimentos em moldura, conjunto com três bacias e esculturas em formatos e posições variáveis representando a figura de “cisnes”.

Incluso revestimento interno com pastilhas, argamassa de assentamento e rejunte, além de conjunto de instalação hidráulica e elétrica necessários para o perfeito funcionamento do chafariz.


A execução deverá ser em conformidade com o projeto arquitetônico e planilhas.

Todo o entulho gerado durante a obra será removido e destinado corretamente pelo município.

As peças em concreto, bem como os materiais aplicados, deverão obedecer além das normas e especificações aqui estabelecidas às padronizações da ABNT, o projeto arquitetônico em todos os seus detalhes.

Será de total responsabilidade da Contratada a boa execução da estrutura armada, a resistência e estabilidade de todos os elementos estruturais por ela executada.

Em eventuais casos de falha na qualidade da estrutura armada, ou de algum de seus elementos, caberá a contratada providenciar as medidas corretivas ou se for o caso a substituição das peças, sendo que isso não implique em despesas ao contratante.

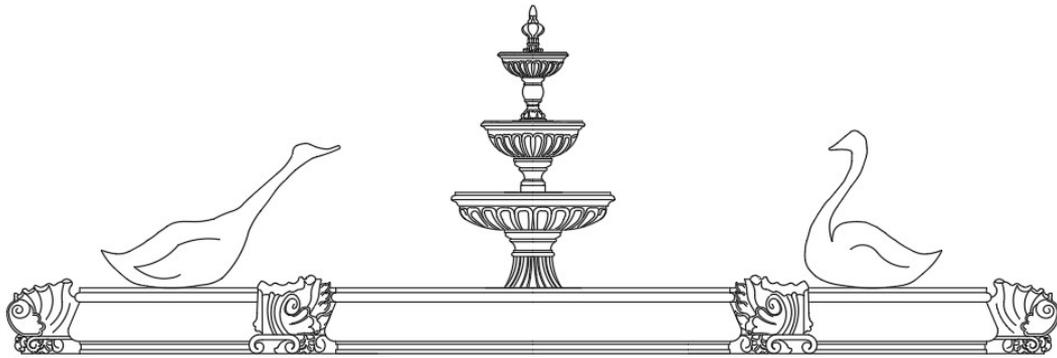

NOTA: o chafariz contempla toda a estrutura necessária para montagem e instalação, incluindo as peças de elétrica e hidráulica.

PRAÇA VICENTE CERNICCHIARO

PEDESTAIS

Construção de pedestais em concreto composto por: plinto, corpo de coluna canelada e capitel coríntio. Serrão instalados em local previamente indicado pelo município.



PRACA PÔR DO SOL

CHAFARIZ

Será instalado em local previamente determinado pelo Município. O chafariz demanda alto conhecimento técnico para produção e instalação, visto que são peças específicas. Possui lago com acabamento em moldura com 30 cm de altura, formato trevo de quatro folhas, dimensão total 3,00 x 3,00 m, com conjunto de três bacias sobrepostas, confeccionado em concreto.

Incluso revestimento interno com pastilhas, argamassa de assentamento e rejunte, além de conjunto de instalação hidráulica e elétrica necessários para o perfeito funcionamento do chafariz.


A execução deverá ser em conformidade com o projeto arquitetônico e planilhas.

Todo o entulho gerado durante a obra será removido e destinado corretamente pelo município.

As peças em concreto, bem como os materiais aplicados, deverão obedecer além das normas e especificações aqui estabelecidas às padronizações da ABNT, o projeto arquitetônico em todos os seus detalhes.

Será de total responsabilidade da Contratada a boa execução da estrutura armada, a resistência e estabilidade de todos os elementos estruturais por ela executada.

Em eventuais casos de falha na qualidade da estrutura armada, ou de algum de seus elementos, caberá a contratada providenciar as medidas corretivas ou se for o caso a substituição das peças, sendo que isso não implique em despesas ao contratante.

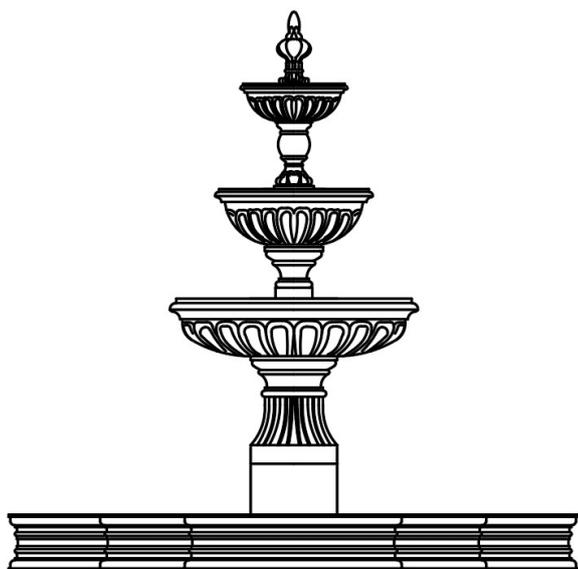

NOTA: o chafariz contempla toda a estrutura necessária para montagem e instalação, incluindo as peças de elétrica e hidráulica.

PRAÇA DA BÍBLIA

MOBILIÁRIO (VASOS)

Contempla a produção e instalação de vasos redondo em concreto, em conformidade com as especificações contidas no projeto arquitetônico em anexo.



Observações:

As peças em concreto, bem como os materiais aplicados, deverão obedecer além das normas e especificações aqui estabelecidas às padronizações da ABNT, o projeto arquitetônico e estrutural em todos os seus detalhes.

Será de total responsabilidade da Contratada a boa execução da estrutura armada, a resistência e estabilidade de todos os elementos estruturais por ela executada.

Em eventuais casos de falha na qualidade da estrutura armada, ou de algum de seus elementos, caberá a contratada providenciar as medidas corretivas ou se for o caso a substituição das peças, sendo que isso não implique em despesas ao contratante.

- Toda e qualquer dúvidas nas especificações acima, deverão ser verificadas junto ao setor de engenharia da Prefeitura.

- Materiais e serviços a serem utilizados serão fiscalizados pelo setor de engenharia da Prefeitura.

- Ao final da obra o local deverá ser entrega completamente limpo e todo entulho removido.

Quatá, 31 de Agosto de 2023

MARLI BORGES DE SOUZA

ARQUITETA E URBANISTA – CAU A23125-8

MARCELO DE SOUZA PÉCCHIO

PREFEITO MUNICIPAL